

EINBAUANLEITUNG

Stuva- das Trittstufenregal



WERKZEUG

- Du benötigst für den Einbau das Stuvax lediglich einen Inbusschlüssel. Mehr nicht.

SCHRITT 1



- Die vier Klemmwinkel sind bereits vormontiert.
- Du hast drei Positionen (1-3) wo die Klemmwinkel angebracht werden können.
- Im Regelfall ist 2 und 3 sehr gut und die richtige Wahl.
- Zum Ummontieren kannst du einfach die Schrauben lösen und die Winkel in die richtigen Langlöcher versetzen.
- Wichtig: Hast du die Crashesicherung mitbestellt musst du das mitgelieferte Stahlseil erst um die Öse schlaufen.



SCHRITT 2

- Nun musst du das Stahlseil durch den Schlitz des Aluhalters führen und um einen Winkel legen. Hierzu sind zwei Einkerbungen in den Winkeln. Es bietet sich der Winkel auf Position „3“ an.
- Danach den Winkel von oben festschrauben.

(obere Bild zeigt ältere Bauart, unteres Bild zeigt aktuelle Bauweise)

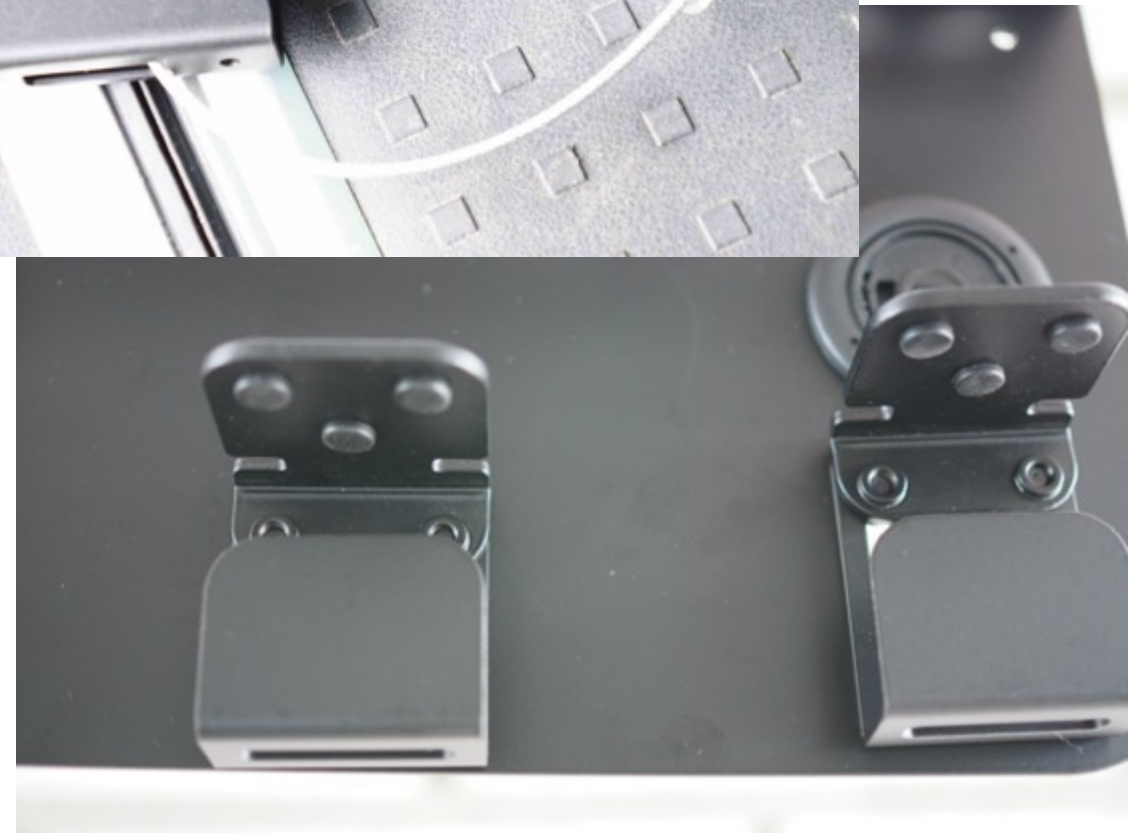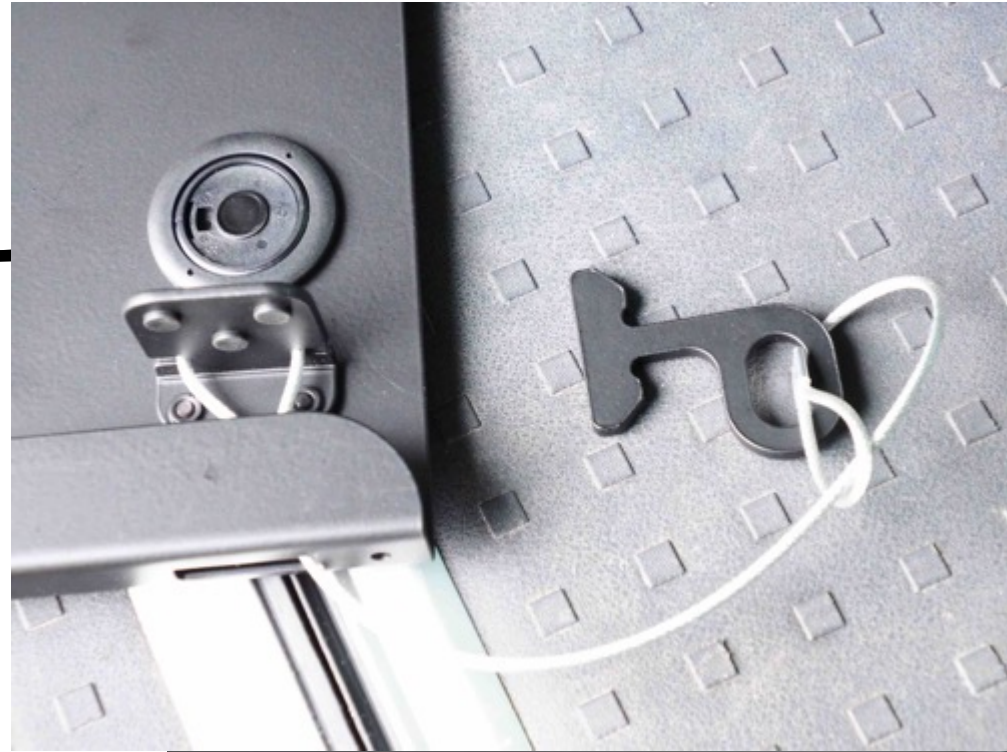

SCHRITT 3

- Winkel A wird hinter die Kunststofflippe der der Trittstufe geschoben. Wenn die Winkel maximal auseinandergefahren sind, kann dies im montierten Zustand erfolgen.



SCHRITT 3A

- Wenn du einen Teppich im Fahrzeug hast, musst du zuerst auf dem Teppich die Position der Winkel A markieren.
- Anschließend die zwei Schlitz in den Teppich schneiden und die Winkel durchführen und hinter die Kunststofflippe schieben.



SCHRITT 4

- Jetzt kannst du die Base drehen und ins Fahrzeug bauen.
- Entweder fädelt du nun die Winkel A hinter die Lippe und schiebst die Winkel B dagegen ODER

(mit Teppich) setzt du die Base auf, hältst Winkel B darunter und schraubst von oben die M5 ein.

Achte darauf, dass der Winkel B richtig montiert wird.

Die Base lässt sich nun auch um einige Zentimeter vor und zurück bewegen.



SCHRITT 4

- Die Verschlüsse zur Fixierung der Tasche haben zwei unterschiedlich Öffnungsrichtungen (grüne Pfeile).



SCHRITT 4

- Bitte die Tasche zuerst vorne in die Halterung führen und dann in die hintere Halterung eindrehen.

Das geht mit etwas Übung irgendwann wie von selbst.

Wichtig: Um die Tasche zu entnehmen zuerst den hinteren Teil herausdrehen. Nicht mit Gewalt gegen die Verriegelung arbeiten, dies kann zu Schäden an der Tasche führen.



IN EIGENER SACHE

- Wir haben das Stuva in allen Alltagssituationen getestet. Wir haben peinlichst darauf geachtet, dass keine Kratzer am Fahrzeug entstehen können, dass kein Bauteil das Fahrzeug beschädigen kann. Trotzdem möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir für Schäden am Fahrzeug oder für die Verletzung von Personen nicht haften und keine Verantwortung übernehmen. Für die Benutzung des Produkts bist nur du verantwortlich.

Felleisen GmbH
Geschäftsführer Thomas Schmidt und Jürgen Schmidt
Falkenstr. 12
91154 Roth
Registergericht: Amtsgericht Nürnberg
Handelsregisternummer HRB38472
E-Mail: contact@felleisen.com
Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §27a Umsatzsteuergesetz:
DE317414405